■主仕様

要　目			機種	TTIM560B	TTIM560B2
			形式	屋外設置・床置・ダクト形	
電　源			50/60Hz	3相 200/200,220V	3相 400/400,440V
冷房能力			kW	☆ 62.0/70.0　★ 67.0/75.1（注1）	
暖房能力			kW	―	
外装色				ニューライトブルー（7.5BG7/2）	
外形寸法 高さ×幅×奥行			mm	1735×1950×2100（注2）	
圧縮機	機種			JT300DA	JT300DA-YE
	型式			全密閉スクロール式	
	電動機出力×台数		kW	7.5×2	
	始動方式			順次直入	
蒸発器				クロスフィンコイル式	
凝縮器				クロスフィンコイル式	
ファン	蒸発器側	機種		SMTE2	
		型式		リミットロードファン	
		風量	m³/min	100/120	
		機外静圧	Pa	755/1080	
		電動機出力×台数	kW	3.7×1	
		駆動方式		モータ直結駆動	
	凝縮器側	機種		TCW8979A	FVTCW8979B
		型式		プロペラファン	
		風量	m³/min	350/400	
		電動機出力×台数	kW	0.5×2	
		駆動方式		直結駆動	
エアフィルタ				塩化ビニル繊維	
吸音断熱材				発砲ポリエチレン	
保護装置				高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器 圧縮機保護サーモ、ノーヒューズブレーカ 過電流継電器、逆相保護リレー、可溶栓	
容量制御				100 - 50 - 0 %	
冷媒制御				感温膨張弁	
冷媒名				R407C	
法定冷凍トン				6.58/7.84	
製品質量			kg	1040	
運転音			dB	75（注3）	
標準付属品				取扱説明書	
運転可能周囲温度			℃	15～43	
接続ケーブルサイズ			mm²	38（最大こう長:59m）	22（最大こう長:42m）

（注1）☆:周囲条件33℃DB、70%RH　★:周囲条件38℃DB、70%RH
（注2）吊し金具や吹出フランジ等を含まない寸法
（注3）装置正面より1m、床面より1.5mの位置で計測(無響室換算値)
（注4）発電機容量は48kVA以上です

■外形図（単位：mm）

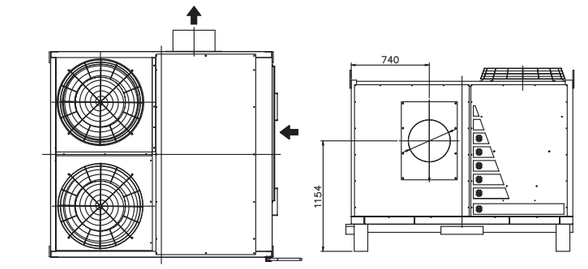

平面図　背面図

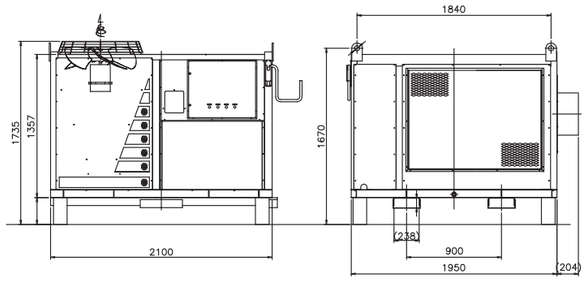

正面図　右側面図

■オプション・改装

簡易設置部品類	簡易ダクト	φ400-10m
		φ300-10m
		φ150-7.5m
	ダクト用止めバンド	φ400用
		φ300用
	風量調整ダンパー	φ400用
		φ400用(フランジ付き)

改装項目	吹出口形状変更	φ300×3分岐
		φ150×8分岐
		φ150×4分岐
	圧力計取付	
	梯子	
	漏電ブレーカーに変更	
	エアフィルタ材質変更	
	上吹改装	
	遠隔操作対応	

※改正フロン法により、下記の項目が義務化されましたので必ず行っていただくようお願い致します。
・平常時、機器の簡易点検・定期点検　・フロン類が漏えいした場合の速やかな漏えい箇所特定・修理　・点検（簡易点検・定期点検等）・修理・再充てんに関する履歴の記録・保存

舶用・冷凍機器の販売やアフターサービスについてのご質問・ご用命は下記までお問合せください。

販　売

ダイキンMRエンジニアリング株式会社

本 社　営業部 舶用機器G
大阪市淀川区西中島五丁目5番15号
新大阪セントラルタワー 11階　〒532-0011
TEL：06-4805-7293　FAX：06-4805-7321
E-mail：marine.aircon@daikin.co.jp

東 京 支 店　TEL：03-3298-0301　FAX：03-3298-0347
中四国支店　TEL：0898-23-5028　FAX：0898-23-5347
九 州 支 店　TEL：095-818-3121　FAX：095-818-3125

アフターサービス

お客さま総合窓口　**ダイキンコンタクトセンター**

お電話から　全国共通フリーダイヤル　0120-88-1081
最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

FAXから　FAX専用フリーダイヤル　0120-07-0881

WEBから　http://www.daikincc.com

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

MR15-01201503AD0001

DAIKIN

COOL PARTNER

SPOT AIR-CONDITIONER — HIGH POWER CLASS —

快適な作業現場をお届けします

プレミアム効率ファンモーター搭載
新型『Bシリーズ』登場

ダイキンMRエンジニアリング株式会社

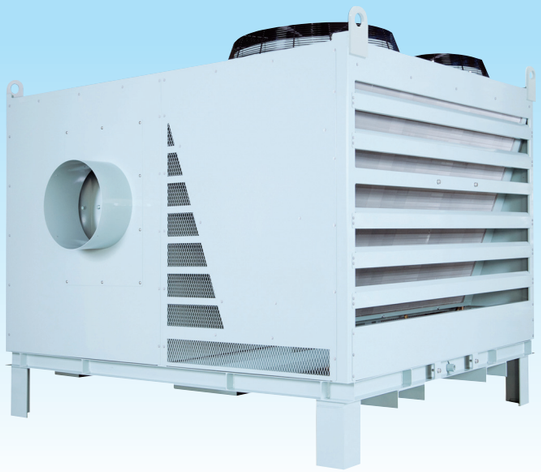

大型スポットエアコン クールパートナー

COOL PARTNER

冷媒R407C採用

機種名	（電源仕様）	希望小売価格（税別）
TTIM560B	（3相200V）	**5,750,000**円
TTIM560B2	（3相400V）	**5,950,000**円

- 冷房能力 …… 62.0/.70.0kW
- 蒸発器ファン
  - ・風　　量　100/120m³/min
  - ・機外静圧　755/1080Pa
- 外形寸法 …… H:1,735mm　W:1,950mm　D:2,100mm
- 質量 …… 1,040kg
- 運転可能周囲温度 …… 15℃～43℃
- 屋外設置仕様、二段積み可能（保管時）

プレミアム効率 ファンモーター搭載

送風モード 自動切替

特　徴

省メンテナンス

面倒なVベルトの調整・交換作業・冷媒配管工事が不要

一体設計なのでフォークリフトなどで自由に移動、設置可能

広い運転範囲

周囲温度15℃～43℃でも連続運転可能

高静圧ファンを搭載

長いタコ足ダクトや既設ダクトにも安心して

利用可能

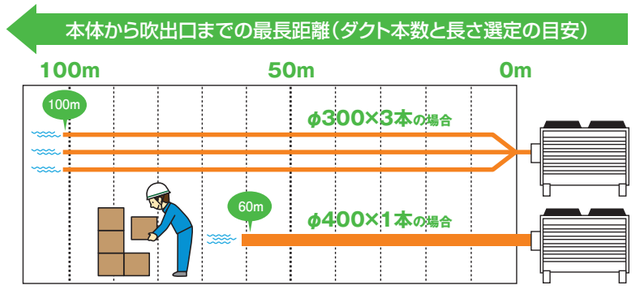

プログラマブルロジックコントローラー採用

異常発生時でも安全に連続して運転可能

リトライ機能搭載

軽故障時、各系統3回まで自動でリトライ操作を実施します。
4回目で重故障と判断しその系統は停止します。

自動バックアップ

1台運転中に異常が発生しても、
すぐにもう一方の系統が運転開始します。

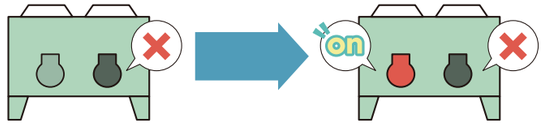

納入事例

造船所

夏場の暑い甲板作業や熱気のこもる
船内作業を快適にします。
潮風が当たる場所でも安心な設計です。

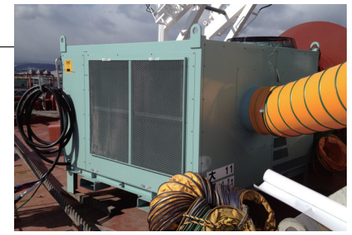



一般工場

長尺ダクトを使用し、1台でも大空間の冷房が
可能です。
工場の稼働状況に合わせて必要な場所だけを
冷房することで経済的に使用できます。

高所作業所

本体を床に設置したままで、長尺ダクトを使用して高所の
作業員へも快適に冷房できます。

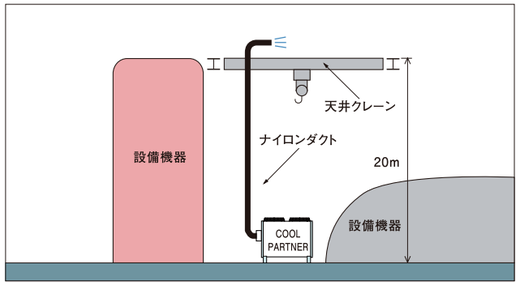

高熱環境

溶鉱炉周辺は激しく高熱環境のため、作業員を熱気から
守り、事故を防ぐうえでも冷房は不可欠です。

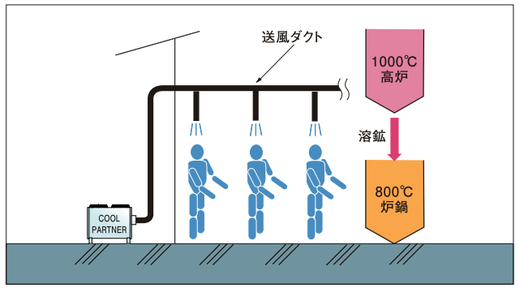

地下・高層部

地下から高層部までの様々な作業場に、フレキシブルな
ダクトにより冷房できます。

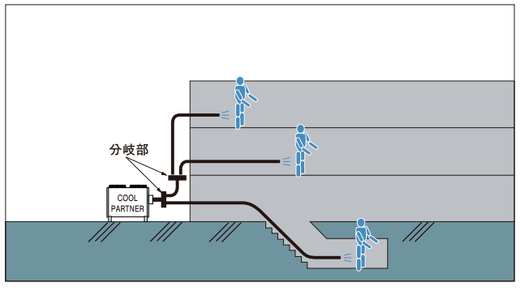

仮設施設

仮設建物は期間も場所も一定しないので、移設や保管が
容易なエアコンが適切です。